



Gaskochfeld, 30 cm, Glaskeramik, AR-HE-GH30



### Ausstattung

#### Brenner und Leistung

- 2 Gasbrenner
- Vorne mitte : 1,8 kW (abhängig von der Gasart)
- Hinten mitte : 2,4 kW (abhängig von der Gasart)

#### Sicherheit

- Züandsicherung: verhindert weiteren Gasfluss beim Erlöschen der Flamme.

#### Installation (Gasarten & Messungen)

- Voreingestellt auf Erdgas (20mbar)
- Düsensatz für Flüssiggas-Düsen (50mbar) beiliegend. Düsen für alle anderen Gasarten können über den Kundendienst bestellt werden. Für einen Düsenwechsel wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
- Produktmaße (L x B) (mm) : 520 x 300
- Einbaumaße (L x B) (mm) : 480 x 260
- Arbeitsplattenstärke: 40-50 mm
- Anschlusskabel 1.0 m mit Schuko Stecker: Plug and Play, kein Elektriker für die Installation erforderlich.
- Gesamtanschlusswert: 4,2 kW

### Ausstattung

#### Technische Daten


- Gerätetyp : Gas-Schaltermulde
- Bauform : Eingebaut
- Energiequelle : Gas
- Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 2
- Bedienelemente : Schwertknebel
- Produktmaße (L x B) (mm) : 520 x 300
- Einbaumaße (L x B) (mm) : 480 x 260
- Nettogewicht (kg) : 5,5
- Bruttogewicht (kg) : 6,6
- Lage der Steuerung : Vorne
- Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik
- Oberflächenfarbe : Schwarz
- Rahmenfarbe : Schwarz
- Approbationszertifikate : CE
- Länge Anschlusskabel (cm) : 100
- EAN-Nummer : 4260199758465
- Gasanschlusswert (W) : 4200
- Spannung (V) : 220-240
- Frequenz (Hz) : 60; 50

#### Installation (Gasarten & Messungen)

Verwendung für :

- Erdgas NG G20/20mbar und Erdgas LPG G30/G31/50mbar (DE)
- Erdgas NG G20/20mbar und LPG G30/G31/28-30/37mbar (CH, CZ, ES, GB, GR, IE, IT, LT, PT, SK)
- Erdgas NG G20/20mbar und LPG 30/G31/30mbar (RO)
- Erdgas NG G20/G25.1/25mbar und LPG 30/G31/30mbar (HU)
- Erdgas NG G20/20mbar G2.350/13mbar und LPG G30/G31/37mbar (PL)

## Maßzeichnung

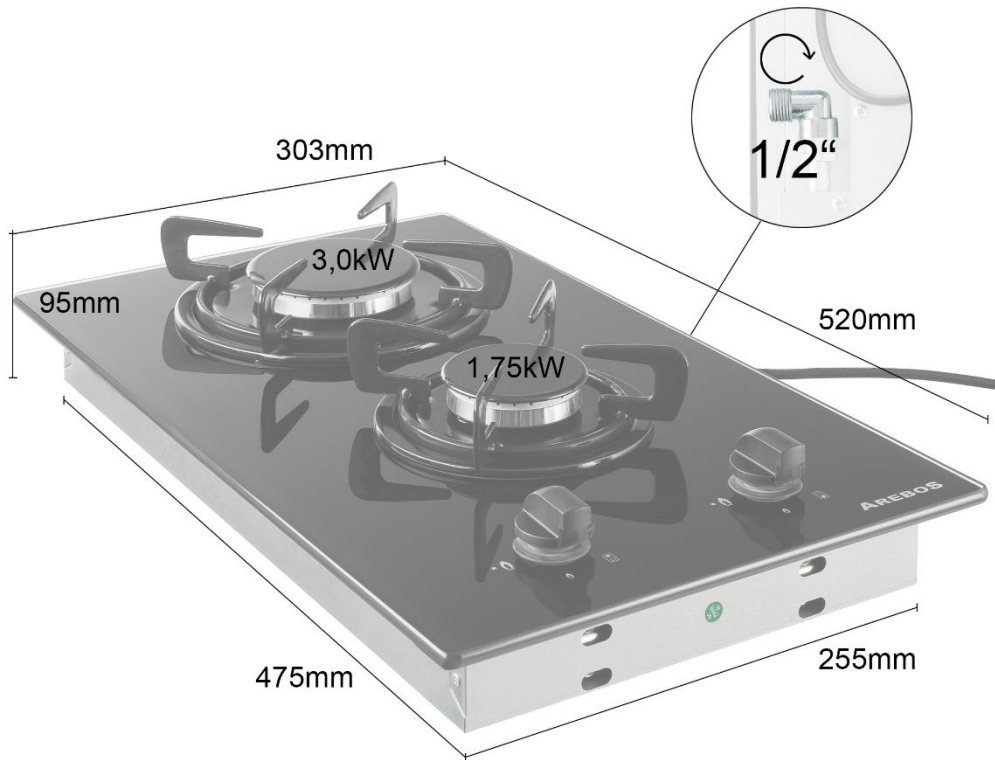

## Installieren und befestigen des Kochfeldes

A	B	C	D	E	F	G
260 mm	480 mm	65 mm	62 mm	150 mm	90 mm	750 mm

